

Trafikbuffert 80 km, färdigmonterad 3 travar, utan matta

Artnr: 13003

Specifikationer**Trafikbuffert 80 km (701 1710)**

- Färdigmonterad, 3 staplar
- Vikt 1050 kg
- Höjd 1,05 m
- Bredd 3,1 m


Tillbehören vi tillhandahåller är krocktestat enligt Trafikverkets krav metodbeskrivning 351.

**Längden på buffertzonen:**


Halva hastigheten + 10 meter.

80 km/tim = 40+10 = 50 meter

70 km/tim = 35+10 = 45 meter osv

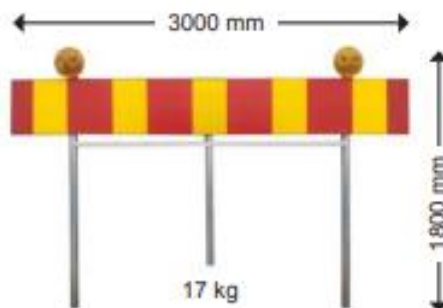

Montera först tre bultar i däck, placera sedan vinkelfästet ovanpå och skruva fast lätt med mutter. **OBS, lyftkablarna får ej ligga under fästet.**

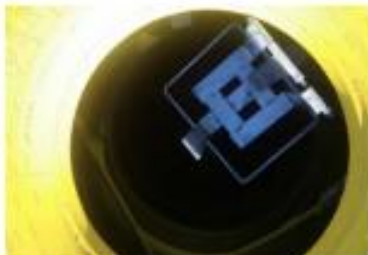

Om batterilåda används så ska den monteras på gångstäng i mittentraven.



Sänk ner skyltstativet i fästena och skruva fast.



Om stativet lutar kan det justeras med muttrarna som sitter under vinkelfästet. Därefter dras vinkelfästena fast.



(Solcell)
Solcellspanelen monteras på toppen av röret i mitten.



X2 skylten fästes med bifogad klammer och hängs upp i transportkrokarna.



Transportläge.



Lyftok måste användas vid transporter.



Trafikbuffert 80 utan matta.

Stativet ses som alternativ skyltbärare. Vid krocktestet användas A20 normalstorlek samt X2-skärm 3000x400 mm. Så skyltar i liknande storlek men med annat budskap kan användas.