

TMA-skydd TMAX med tavelpaket


Art.nr 15674

TMA-skydd TMAX med ljuspil och uppkopplad fullfärgs VMS.

Innehåller:

1 st TMA-skydd TMAX

1 st Tavelpaket TMAX

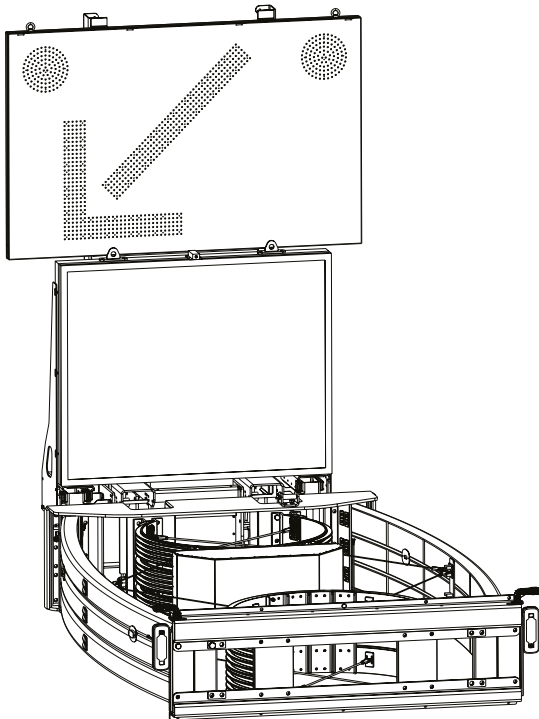

Specifikation

Bredd:	2400 mm
Höjd transportläge:	Höjden i transportläge är 4020 mm med möjlighet att sänkas till under 4000 mm med hjälp av bärarfordonets luftfjädring.
Längd transportläge:	1241 mm
Höjd arbetsläge:	3700 mm (+/- kan variera beroende på inställning av fjädringssystem på fordon.)
Längd arbetsläge:	4730 mm

Vikt:	ca 1630 kg
Hydraulik:	Hydraulpump med inbyggda positionsgivare i cylindrarna.
Material:	Rostfritt/Aluminium och varmfärsinkt stål
Tid ned/uppfällning skylt:	10 sek
Tid ned/uppfällning TMA:	10/15 sek
Tid totalt ned/uppfällning:	20/25 sek
Strömförbr. VMS:	6-14 A
Strömförbr. hydraulik:	140 A
Kommunikation:	Mobilt nätverk 2G/3G/4G, obunden operatör dubbelt SIM-kort.
Mjukvara:	Molntjänst (BerlexConnect) nås från dator, mobil eller surfplatta.
Styrning:	Operatör styr position samt budskap.
Påinstallation:	Snabbfäste
Testad enligt:	MASH 16 och dess tester 3-50, 3-51, 3-52, 3-53 samt 3-54.
Klass:	MASH 16 TL3
Lyft/transport:	Gaffelficka
Sidomarkeringsljus:	4 st Flatpoint II LED
Baklampor:	4 st Midiled I Max E-godkända (E9)
Breddmarkeringsljus:	2 st Superpoint IV
Backkamera	

Bredd:	51 mm
Höjd:	65 mm
Längd:	80 mm
Vikt:	0,45 kg
Upplösning:	1920x1080, 1280x720
Storlek lins:	2,8 mm
IP-klass:	IP69
Belysning:	18 st 5mm IR LED
Belysning IR LED:	10-15 m
Material:	Aluminium
Bildsensor:	1/2.8 2 Megapixel HD CMOS
Strömförsörjning:	DC 12V
Arbetstemperatur:	-10 C~+60 C
Funktioner:	Nattseende
Smartphone stöd:	Iphone, Ipad och Android






Art.nr 15899

Tavelpaket för montering på TMA-skyddet TMAX.

Tavelpaketet innehåller:

- 1 st VMS-tavla
- 1 st ljuspiltavla
- 1 st infästningsram

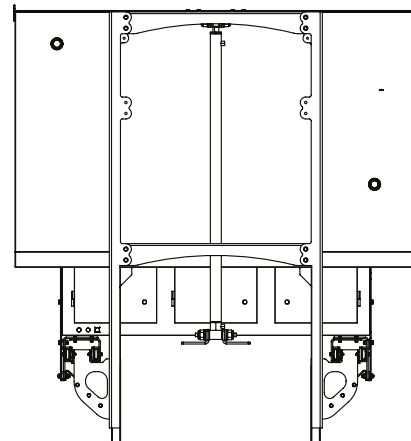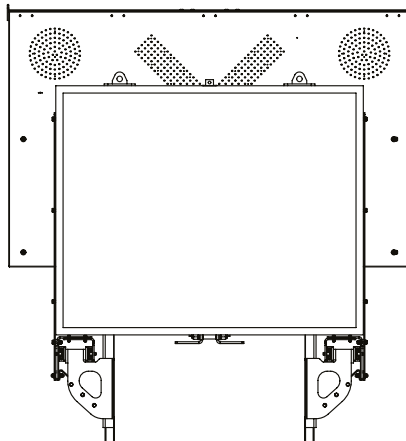

Specifikation tavelpaket

VMS-skylt

Antal:	1
Displayyta HxB:	1280x1600 mm
Storlek skåp HxBxD:	1365x1685x180 mm
Vikt:	110 kg
Upplösning HxB:	128x160 pixlar
Modul HxB:	160x320 mm
Pixeltäthet:	10 mm
Färg skåp:	Svart RAL 9005
Färg display:	Fullfärg
Material skåp:	Aluminium
IP-klass:	IP65
Ljusegenskaper:	L3, C2, B7, T2 (EN12966)
Ljussensor/justering:	2 ljussensorer, en framför den andra baktill. Ljuset justeras enligt sensor med högsta ljusvärde.
Underhåll:	Från baksida.
Lamptyp:	LED SMD optisk lins.
Strömkälla:	24 VDC
Vikt infästning:	ca 112 kg

Ljuspiltavla

Antal:	1
Displayyta HxBxD:	1400x2200 mm
Storlek skåp HxBxD:	1400x2200x60 mm
Vikt:	71 kg
Färg skåp:	Svart RAL 9005
Material skåp:	Aluminium
Färg display:	Gul
IP-klass:	IP56
LED skydd:	UV-beständiga linser för varje LED.
Piktogram:	VMS visar tre fördefinierade piktogram i gult – kryss, pil vänster, pil höger samt två blinkande varningsljus.
Skydd:	Internt termiskt skydd.
Visuell och mekanisk prestanda:	EN 12966-1 P3
Ljussensor/justering:	2 ljussensorer, en framför den andra baktill. Ljuset justeras enligt sensor med högsta ljusvärde.
Ljusegenskaper:	C2, L3, B4 och R3 (EN12966)
Ljusstyrka:	Stabil ljusstyrka, oberoende av nätspänningstoleranser.
Underhåll:	Från framsida. Modulär design säkerställer enkelt underhåll genom enkla byten av delar.
Strömkälla:	24 VDC
Vikt infästning:	ca 134 kg

