


SÄKERHETS DATABLAD - TRAFIKBUFFERT BERGMA 70/2000

Version 1, 2011-07-01, ansvarig: JOBE

Bufferten uppfyller Trafikverkets krav enligt VVMB351:2007 och får användas på vägar med ordinarie hastighetsbegränsning understigande 90 km/tim.

Monteringsanvisning

- 1 Buffertarna skall placeras i linje. Se bild 1.
- 2 Buffertarna skall placeras i linje. Kontrollera att sammanlänkarna inte är skadade eller böjda. Se bild 1.

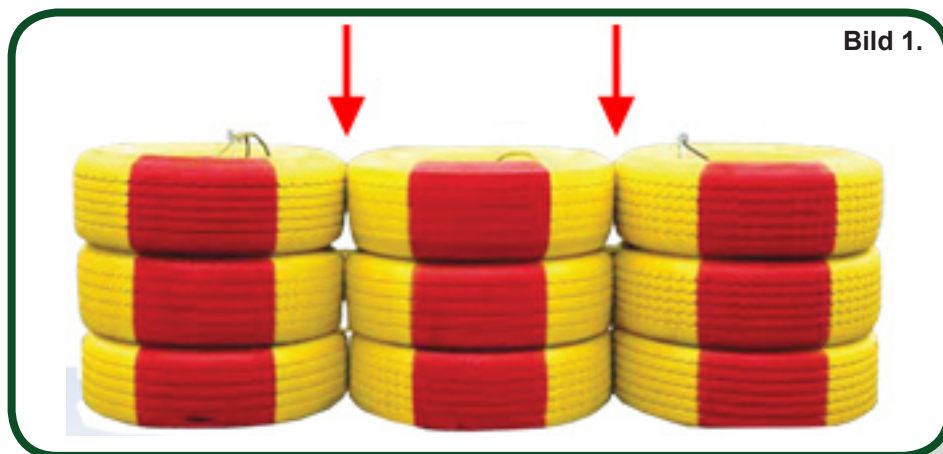

KONTAKT

Vid frågor kontakta Berlex på
0303-922 00 eller 08-621 21 80