

# Förvarning VMS, N, ink styrning BXC


Artikelnr 51021

Berlex förvarning VMS är en ny generation variabla meddelandeskyltar. Används för att visa lysande vägmärken elektroniskt.

Primärt syfte är att visa F25, F17, E15 samt T2 avstånd. Innehåller en mängd olika varianter av dessa vägmärken samt en del andra budskap och animeringar.

Skyltarna administreras via molntjänsten BerlexConnect, som är ett smart, enkelt och driftsäkert system för att du ska ha full kontroll på dina Berlexprodukter ute på arbetsplatsen.

Du kan bland annat se var de befinner sig geografiskt, spänningsstatus mm. Framförallt så kan du göra driftsändringar utan att behöva åka ut och besöka dem på plats.

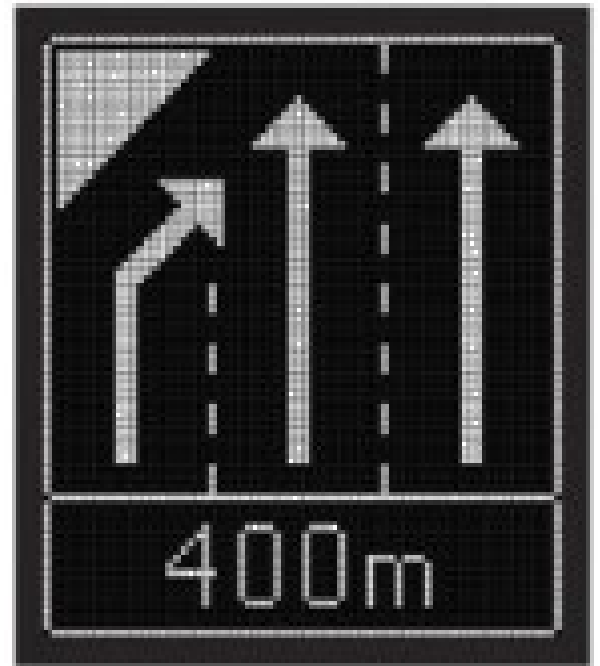

## Specifikationer

|           |        |                            |
|-----------|--------|----------------------------|
| Bredd:    | 1600mm | Klass: EN12966             |
| Höjd:     | 1700mm | Lampor: LED L3, R3, B6, C2 |
| Djup:     | 157mm  | Kommunikation: 2G/3G/4G    |
| Vikt:     | 98kg   | Styrsystem: BerlexConnect  |
| Spänning: | 12VDC  | Driftavstånd: Obegränsat   |

